



Renault Espace 4

Extraction du tableau de bord

Veillez lire la notice en entier avant de commencer.

Matériel nécessaire :

- Clef TORX T15
- Tournevis plat 5 à 10mm
- Outil plat non tranchant (grand tournevis, couteau à bout rond, spatule en bois...)

Durée :

10 à 15 minutes

Difficulté :

Opération simple

Etape 1 : Retrait des deux caches



De chaque côté de la planche de bord



Faire levier en prenant soin de ne pas trop écraser la mousse. Pour cela utiliser un outil large.



Déclipser



Sous le cache vous pouvez apercevoir les points d'accroche.

Etape 2 Soulevez la planche de bord



Retirez la vis Torx de chaque côté



Remarque :

Ne retirez pas la planche de bord sans avoir déconnecté le capteur.

Vous n'êtes pas obligés de la retirer, il suffit de la repousser.

Vous avez bénéficié de l'expérience d'EREPAR pour le démontage.

Vous pouvez désormais profiter de l'expertise d'EREPAR pour la réparation.


Une remarque, une difficulté ? Merci de nous en faire part.

Etape 3 Débranchez les connecteurs

Le principe :

Un connecteur comprend un levier (1) qui permet l'insertion et le verrouillage sans effort (2).

Ce levier est maintenu (3) par un ergot.

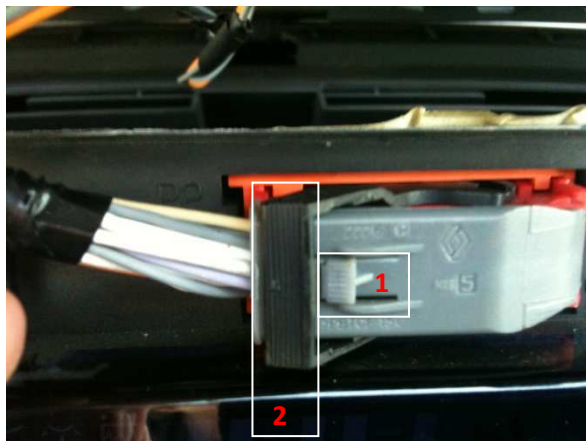

1) Appuyer

2) Basculez

Si besoin, effectuez un léger mouvement de bas en haut afin de débloquer le connecteur.

Etape 4 Libérez le tableau de bord



Sur chaque côté du bloc à expédier :



Faites $\frac{1}{4}$ de tour afin de déverrouiller les clips



Conservez les clips



Le tableau est retiré